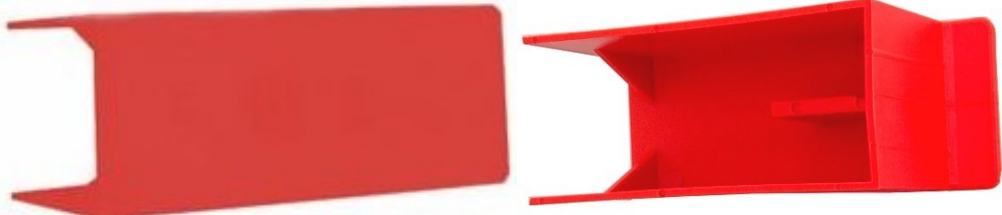


Sector Energo^{group} www.sectorenergo.ru	ВСЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ	Каталог 2020				
	Раздел 2. Стр.20. Средства коллективной защиты					
Защита держателя предохранителя тип Н054к короткая						
		 				
ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ						
Корпус изготовлен из жесткого изоляционного материала. Обеспечивает надежную фиксацию на губках держателя предохранителя ДП-35 ÷ ДП-39. Устанавливается защита вместо предохранительной вставки типа ПН2 габаритом от 1 до 3 (плавкие серии ППНИ типа gG). Изготовлен и испытан по ГОСТ 28259-89г. СТО 34.01-30.1-001-2016 Вес: 60 гр.						
ПРИМЕНЕНИЕ						
Защита держателя предназначена для работ под напряжением до 1000В. Применяется для изолирования 1/2 корпуса держателя предохранителя. Устанавливается вместо снятой плавкой вставки и изолирует токоведущие губки держателя во время изолирования места работы в распределительных устройствах до 1000В, когда необходима ревизия либо замена вторых губок держателя.						
Качественные характеристики подтверждены протоколами испытаний:						
 Электрическая стойкость 10кВ	 Стойкость к ультрафиолету	 Стойкость к отрицательным температурам	 Стойкость к высоким температурам	 Стойкость к воздействию озона	 Высокая механическая прочность	 Гарантия защиты от электротока
						