КЛЮЧИ трубчатые **тип KTL**

Тип	мм	A	B
KTL-10	**10**	200	70
KTL-11	**11**	200	70
KTL-12	**12**	200	70
KTL-13	**13**	200	70
KTL-14	**14**	200	70
KTL-17	**17**	200	70
KTL-19	**19**	200	70
KTL-22	**22**	200	70
KTL-24	**24**	200	70

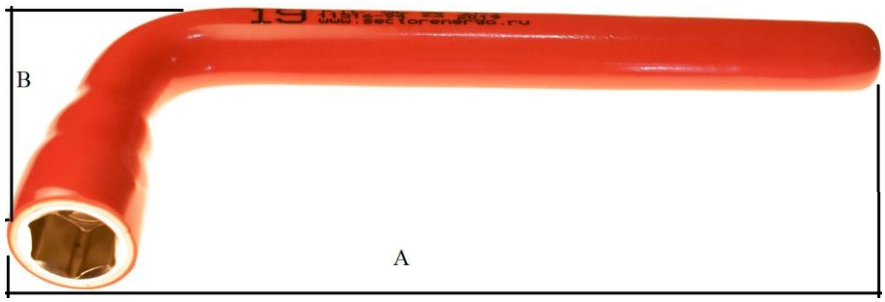

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Ключи изготовлены из стали CrV.
Двухслойная изоляция выполнена из многослойного изоляционного материала – внутренний слой – белого цвета, а наружный слой - красного цвета. Размеры A и B могут изменяться по заказу. Ключи изготовлены и испытаны в соответствии с ГОСТ IEC 60900-2019

ПРИМЕНЕНИЕ

Ключи предназначены для придерживания гайки либо болта при раскручивания или закручивания болтовых соединений на шинах в распределительных устройствах до 1000В.

Качественные характеристики подтверждены протоколами испытаний:

Электрическая стойкость 10кВ	Стойкость к отрицательным температурам До -20° С	Стойкость к высоким температурам До + 70° С	Испытание на воспламеняемость и огнестойкость	Прочность соединения изолирующего покрытия с металлической частью инструмента	Гарантия защиты от электротока

Многослойная изоляция

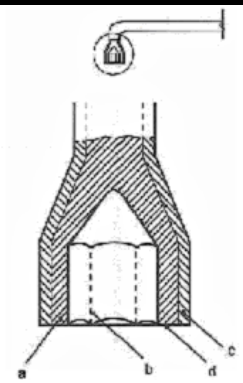

Внимание: по заказу клиента, неизолированная рабочая часть (a) и область контакта (d) может быть увеличена до поверхности обозначающей рабочую головку (См.п.п.4.3.3 ГОСТ 11516-94 рис.4)