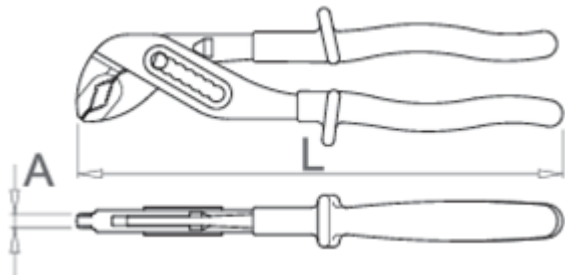


Sector Energo^{group} www.sectorenergo.ru	ВСЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ Раздел 3. Стр.12 ИНСТРУМЕНТЫ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПРН	Каталог 2022																			
ПАССАТИЖИ, ПЕРЕСТАВНЫЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ тип РР																					
 	<table><tr><th>тип</th><th>A</th><th>L</th><th> кг</th></tr><tr><td>PP-180</td><td>25</td><td>180</td><td>0.24</td></tr><tr><td>PP-250</td><td>34</td><td>250</td><td>0.43</td></tr><tr><td>PP-300</td><td>38</td><td>300</td><td>0.72</td></tr><tr><td>PP-400</td><td>70</td><td>400</td><td>1.5</td></tr></table>	тип	A	L	 кг	PP-180	25	180	0.24	PP-250	34	250	0.43	PP-300	38	300	0.72	PP-400	70	400	1.5
тип	A	L	 кг																		
PP-180	25	180	0.24																		
PP-250	34	250	0.43																		
PP-300	38	300	0.72																		
PP-400	70	400	1.5																		
ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ																					
Пассатижи изготовлены из стали CrV. Двухслойная изоляция выполнена из многослойного изоляционного материала – внутренний слой – белого цвета, а наружный слой - красного цвета. Пассатижи изготовлены и испытаны в соответствии с ГОСТ ИЕС 60900-2019																					
ПРИМЕНЕНИЕ																					
Пассатижи предназначены для раскручивания или закручивания испорченных, либо нестандартного размера болтовых соединений на воздушных линиях под напряжением до 1000В.																					
Качественные характеристики подтверждены протоколами испытаний:																					
 Электрическая стойкость 10кВ	 Стойкость к отрицательным температурам До -20°С	 Стойкость к высоким температурам До + 70°С	 Испытание на воспламеняемость и огнестойкость	 Прочность соединения изолирующего покрытия с металлической частью инструмента	 Гарантия защиты от электротока																
 Многослойная изоляция																					