


НАСАДКИ ДЛИННЫЕ **тип HD LONG**

ТИП	 MM	L	D1	 кг
22HD-LONG	22	140	32	0.28
24HD-LONG	24	140	36	0.30
27HD-LONG	27	140	40	0.38
32HD-LONG	32	140	48	0.51

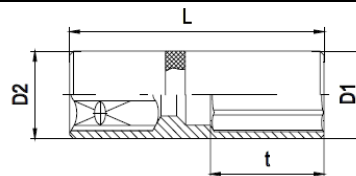

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Насадки изготовлены из стали CrV.

Двухслойная изоляция выполнена из многослойного изоляционного материала – внутренний слой – белого цвета, а наружный слой - красного цвета.

Насадки изготовлены и испытаны в соответствии с ГОСТ 60900-2019

ПРИМЕНЕНИЕ

Насадки предназначены для раскручивания или закручивания гаек хомутов крепления траверс при использовании гайковерта с АКБ на ВЛ, ВЛИ во время ПРПН до 1000В.

Качественные характеристики подтверждены протоколами испытаний:

 Электрическая стойкость 1кВ	 Стойкость к отрицательным температурам До -20°С	 Стойкость к высоким температурам До + 70°С	 Испытание на воспламеняемость и огнестойкость	 Прочность соединения изолирующего покрытия с металлической частью инструмента	 Гарантия защиты от электротока
 Многослойная изоляция					