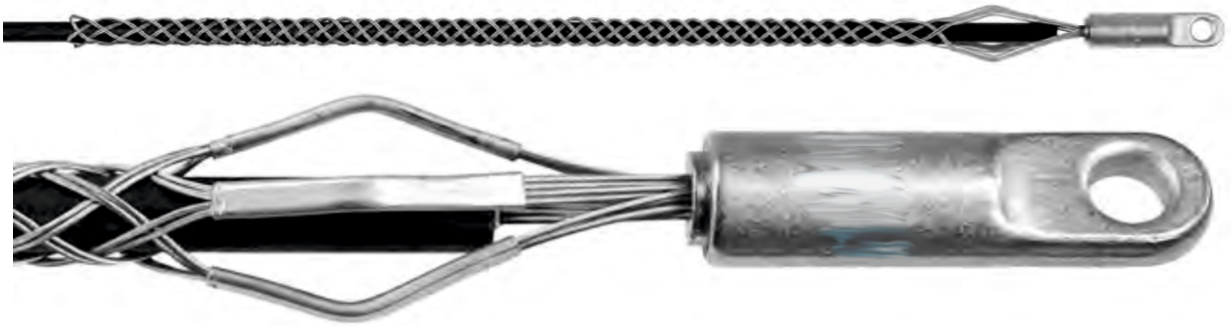

Чулок предназначен для раскатки тяжелого кабеля. Оснащен наконечником-вертлюгом.

Тип	Код	Диаметр кабеля, мм	Рабочая нагрузка,тнс	Длина чулка, мм	Примечание
SEKG-O50 A	1050	10-15	2.5	300	
SEKG-O62 A	1051	15-18	3	500	
SEKG-O75 M	1052	18-25	3	550	
SEKG-100 M	1053	27-37	6	600	
SEKG-100 P	1054	27-37	6	850	С вертлюгом
SEKG-150 M	1055	37-15	7.5	650	
SEKG-150 P	1056	37-15	7.5	900	С вертлюгом
SEKG-200 M	1057	50-63	12	700	
SEKG-200 P	1058	50-63	12	900	С вертлюгом
SEKG-250 M	1059	63-75	15	750	
SEKG-250 P	1060	63-75	15	950	С вертлюгом
SEKG-300 M	1061	75-88	18.6	800	
SEKG-300 P	1062	75-88	18.6	1000	С вертлюгом
SEKG-350 P	1063	88-101	21.7	1050	С вертлюгом
SEKG-400 P	1064	101-114	22.6	1100	С вертлюгом
SEKG-450 P	1065	114-127	23.5	1200	С вертлюгом
SEKG-500 P	1066	127-152	24.5	1650	С вертлюгом
SEKG-600 P	1067	152-177	25.4	1650	С вертлюгом

Тип	Код	Диаметр кабеля, мм	Рабочая нагрузка,тнс	Длина чулка, мм	Примечание
SETG-050-24	1068	10-15	2	300	С гибким наконечником
SETG-O62-24	1069	15-18	2.5	500	С гибким наконечником
SETG-O75-24	1070	18-25	3	550	С гибким наконечником
SETG-100-24	1071	25-37	4	600	С гибким наконечником
SETG-150-24	1072	37-50	7.5	650	С гибким наконечником
SETG-200-24	1073	50-63	8	700	С гибким наконечником
SETG-250-24	1074	63-75	11	750	С гибким наконечником
SETG-300-24	1075	75-88	11	800	С гибким наконечником
SETG-100-36	1076	25-37	4	850	С гибким наконечником
SETG-150-36	1077	37-50	7.4	900	С гибким наконечником
SETG-200-36	1078	50-63	8	900	С гибким наконечником
SETG-250-36	1079	63-75	11	950	С гибким наконечником
SETG-300-36	1080	75-88	11	1000	С гибким наконечником
SETG-350-36	1081	88-101	14	1050	С гибким наконечником
SETG-400-36	1082	101-114	14.5	1100	С гибким наконечником
SETG-450-36	1083	114-127	15.5	1200	С гибким наконечником
SETG-500-36	1084	127-152	16	1650	С гибким наконечником
SETG-600-36	1085	152-177	17	1650	С гибким наконечником

Усиленные монтажные чулки
Используются для протяжки тяжелых кабелей, воздушных линий синтетических труб.

Тип	Код	Диаметр кабеля, мм	Рабочая нагрузка,тнс	Длина чулка, мм	Примечание
SEKT-16	1086	12.7-15.5	3	660	С вертлюгом
SEKT-19	1087	15.6-18.9	6	810	С вертлюгом
SEKT-25	1088	19-25.3	9	1040	С вертлюгом
SEKT-32	1089	25.4-31.5	13	1320	С вертлюгом
SEKT-38	1090	31.6-38	21	1500	С вертлюгом
SEKT-44	1091	38.1-44.3	30	1600	С вертлюгом
SEKT-57	1092	44.4-56.9	36	1700	С вертлюгом
SEKT-63	1093	50.8-63.4	44	1800	С вертлюгом
SEKT-76	1094	63.5-76.1	52	1900	С вертлюгом
SEKT-89	1095	76.2-88.8	62	2000	С вертлюгом
SEKT-101	1096	88.9-101.3	75	2200	С вертлюгом

Тип	Код	Диаметр кабеля, мм	Рабочая нагрузка,тнс	Длина чулка, мм	Примечание
SETT-16	1097	12.7-15.5	1	660	С гибким наконечником
SETT-19	1098	15.6-18.9	2.1	810	С гибким наконечником
SETT-25	1099	19-25.3	3	1040	С гибким наконечником
SETT-32	1100	25.4-31.5	4.5	1320	С гибким наконечником
SETT-38	1101	31.6-38	7	1500	С гибким наконечником
SETT-44	1102	38.1-44.3	10	1600	С гибким наконечником
SETT-57	1103	44.4-56.9	12	1700	С гибким наконечником
SETT-63	1104	50.8-63.4	14.5	1800	С гибким наконечником
SETT-76	1105	63.5-76.1	17	1900	С гибким наконечником
SETT-89	1106	76.2-88.8	20.5	2000	С гибким наконечником
SETT-101	1107	88.9-101.3	25	2200	С гибким наконечником

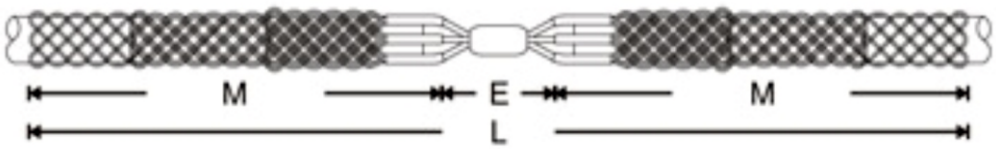

Тип	Код	Диаметр кабеля, мм	Рабочая нагрузка,тнс	Длина чулка, мм (E,M,L)
SETA-8	1108	8-11	0.6	140,350,840
SETA-11	1109	11-13	1.2	210,400,1010
SETA-13	1110	13-16	1.2	210,500,1210
SETA-16	1111	16-21	1.5	220,550,1320
SETA-21	1112	21-25	2	220,750,1720
SETA-25	1113	25-30	3	220,750,1720
SETA-30	1114	30-35	3.5	280,900,2080
SETA-35	1115	35-42	4	280,1000,2080
SETA-42	1116	42-50	4.5	280,1300,2880

Чулки типа SETB предназначены для **защиты** кабелей,
гидро- и пневмо - проводов от механического повреждения.

В каталоге представлены наиболее распространенные длины чулок.

Длина чулка может варьироваться в зависимости от заказчика.

Тип	Код	Диаметр кабеля, мм	Рабочая нагрузка,тнс	Длина чулка, мм (L)
SETB-8	1117	8-11	0.6	750
SETB-11	1118	11-13	1.2	900
SETB-13	1119	13-16	1.2	1200
SETB-16	1120	16-21	1.5	1300
SETB-21	1121	21-25	2	1600
SETB-25	1122	25-30	3	1700
SETB-30	1123	30-35	3.5	2000
SETB-35	1124	35-42	4	2250
SETB-42	1125	42-50	4.5	2700

Чулки, вертлюги

Для крепления и фиксации кабеля, труб и т.д.

Тип	Код	Диаметр кабеля, мм	Рабочая нагрузка,тнс	Длина чулка, мм (E,M)
SESG-075A	1126	18-25	1.1	124,279
SESG-100A	1127	25-32	1.5	124,279
SESG-125A	1128	32-37	1.8	152,406
SESG-150A	1129	37-50	1.8	229,432
SESG-200A	1130	50-63	1.8	254,483
SESG-250A	1131	63-75	1.8	305,508
SESG-300A	1132	75-88	1.8	305,533
SESG-350A	1133	88-101	1.8	305,559
SESG-400A	1134	101-114	2.1	305,584
SESG-450A	1135	114-127	2.3	305,610
SESG-500A	1136	127-152	2.3	305,635
SESG-600A	1137	152-177	2.4	305,660

Тип	Код	Диаметр кабеля, мм	Рабочая нагрузка,тнс	Длина чулка, мм (E,M)
SESK-075A	1138	18-25	1.1	178,600
SESK-100A	1139	25-32	1.5	203,700
SESK-125A	1140	32-37	1.8	203,800
SESK-150A	1141	37-50	1.8	229,900
SESK-200A	1142	50-63	1.8	254,1000
SESK-250A	1143	63-75	1.8	254,1200
SESK-300A	1144	75-88	1.8	305,1200
SESK-350A	1145	88-101	1.8	305,1200
SESK-400A	1146	101-114	2.1	305,1300
SESK-450A	1147	114-127	2.3	305,1400
SESK-500A	1148	127-152	2.3	305,1500
SESK-600A	1149	152-177	2.4	305,1500



Тип	Код	Диаметр кабеля, мм	Рабочая нагрузка,тнс	Длина чулка, мм
SEMG-10	1150	7-13	0.3	315
SEMG-15	1151	13-18	0.4	365
SEMG-20	1152	18-25	0.6	465
SEMG-30	1153	25-35	0.7	525
SEMG-45	1154	35-48	1.1	715
SEMG-60	1155	48-60	2	830
SEMG-75	1156	60-75	2	930
SEMG-90	1157	75-90	2.5	1045
SEMG-105	1158	90-115	2.5	1170
SEMG-135	1159	115-135	3	1295
SEMG-150	1160	135-150	3	1395

Чулок типа SEMG и SEG **идеально подхотит** для тяжения волоконно-оптического провода. Обладает повышенной подвижностью секций плетения.

Тип	Код	Диаметр кабеля, мм	Рабочая нагрузка,тнс	Длина чулка, мм (E,M)
SEG-050-14	1161	12-15	2	203,533
SEG-062-16	1162	15-18	2.5	203,610
SEG-075-18	1163	18-25	3	228,610
SEG-100-20	1164	25-37	4.3	228,610
SEG-150-22	1165	37-50	7.4	280,610
SEG-200-24	1166	50-63	8.3	305,610
SEG-250-26	1167	63-75	11	305,660
SEG-300-28	1168	75-88	11	355,711
SEG-350-30	1169	88-101	14	355,732
SEG-400-32	1170	101-114	14.5	380,813
SEG-450-34	1171	114-127	15.4	406,864
SEG-500-36	1172	127-152	16.4	430,915

Чулки типа SED предназначены для тяжения особо тяжелых проводов и кабелей.

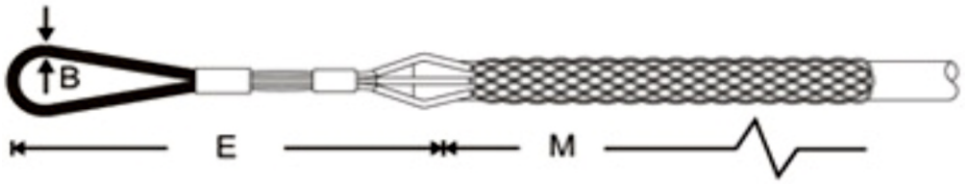

Тип	Код	Диаметр кабеля, мм	Рабочая нагрузка,тнс	Длина чулка, мм (E,M,B)	Цветовой код
SED-10	1173	4.8-9.4	3	250,600,6.4	Черный
SED-16	1174	9.6-16	6.3	300,900,10	Зеленый
SED-22	1175	16-22.1	9	325,1200,10	Красный
SED-28	1176	22.4-28.4	13.8	375,1500,13	Синий
SED-35	1177	29-33	21	450,1900,16	Желтый
SED-48	1178	35-48	30	600,2225,20	Серебрянный