СЕКТОРЭНЕРГО

Техническая карта

Инструменты и приспособления для **ПРПН**

Насадка специальная для динамометрического ключа

Тип

HSKHT-xx

Технические характеристики

Изделие специально спроектировано и изготовлено для работы с диэлектрическим ключом в электроустановках до 1000В, при ПРПН в ограниченных габаритах. Специальная насадка применяется при закручивании болтовых соединений в местах, где требуется контролируемое усилие затяжки, но использование стандартной головки невозможно из-за малого расстояния между токоведущими частями.

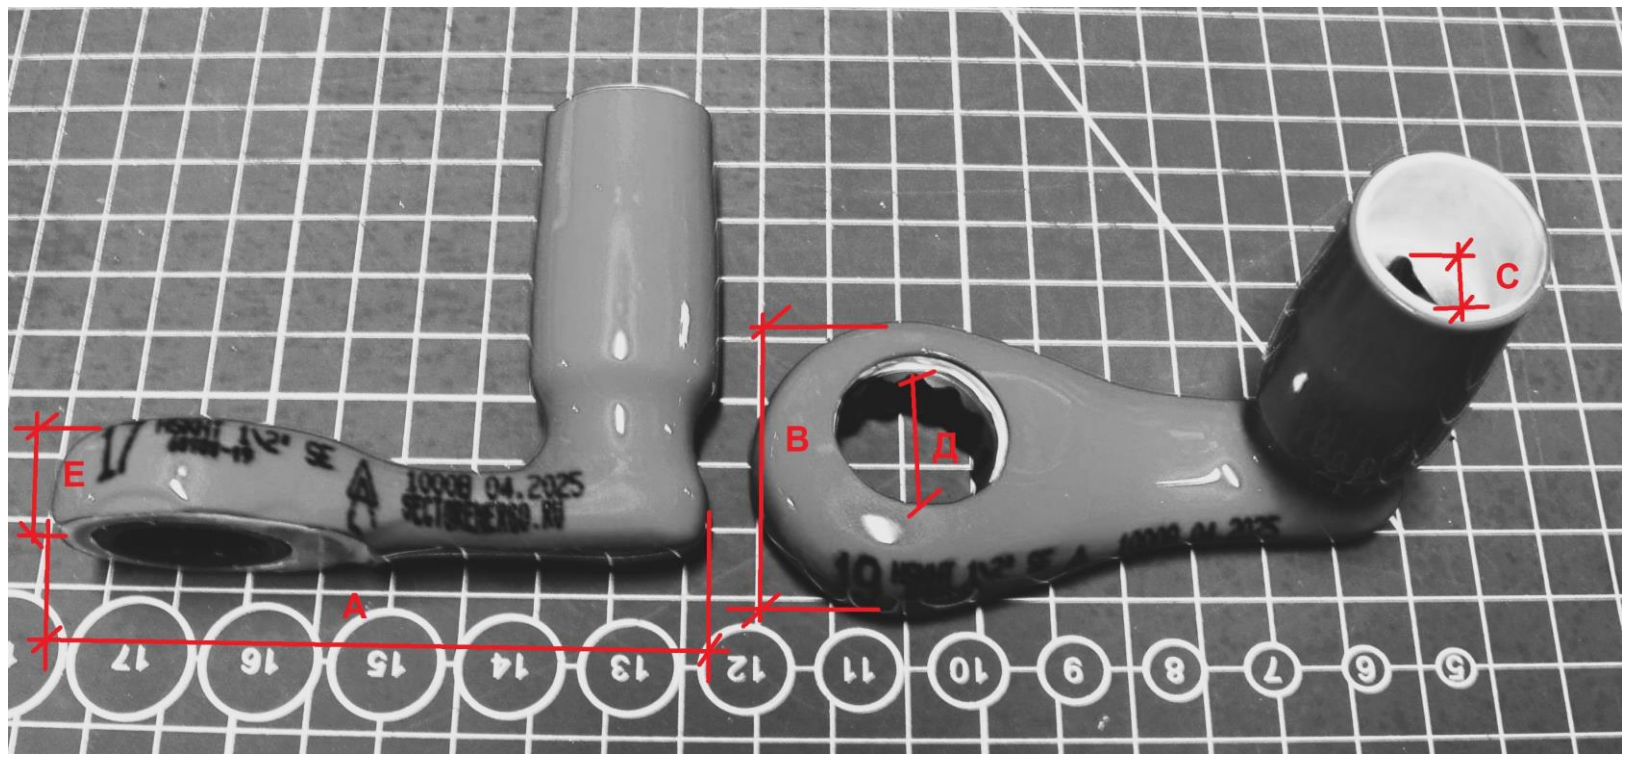

Имеет стандартный посадочный квадратный концевик С-1/2" и рабочую головку в виде накидного ключа трещотки.

Арт.	A	B	Д	E	вес
HSKHT-17	85	38	17	12	156
HSKHT-19	90	41	19	14	182
HSKHT-22	90	48	22	16	210
HSKHT-24	95	50	24	18	240

** По предварительному согласованию изготавливаем насадки других размеров*

WWW.SECTORENERGO.RU | **(8452) 41-14-19 \ 41-14-20** | **EMAIL: SE-TD@MAIL.RU**