СЕКТОРЭНЕРГО

Техническая карта

Инструменты и приспособления для **ПРПН**

Насадка специальная для динамометрического ключа

Тип

HSN-xx

Технические характеристики

Изделие специально спроектировано и изготовлено для работы с диэлектрическим ключом в электроустановках до 1000В, при ПРПН в ограниченных габаритах. Специальная насадка применяется при закручивании болтовых соединений в местах, где требуется контролируемое усилие затяжки, но использование стандартной головки невозможно из-за малого расстояния между токоведущими частями.

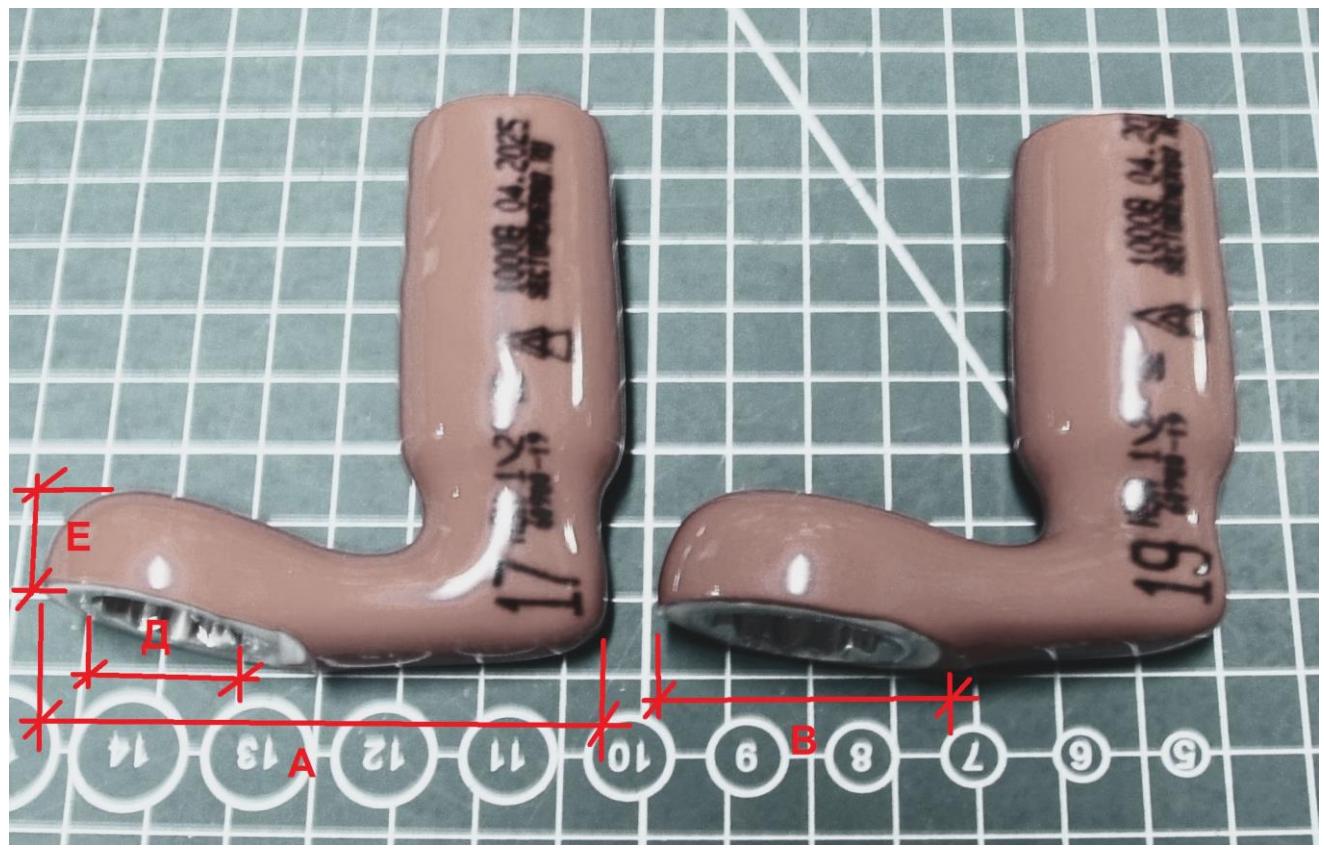

Имеет стандартный посадочный квадратный концевик С-1/2" и рабочую головку в виде накидного ключа.

Арт.	A	B	Д	E	вес
HSN-17	66	30	17	12	113
HSN-19	68	34	19	14	121
HSN-22	75	39	22	16	140
HSN-24	77	41	24	18	180

** По предварительному согласованию изготавливаем насадки других размеров*

WWW.SECTORENERGO.RU | **(8452) 41-14-19 \ 41-14-20** | **EMAIL: SE-TD@MAIL.RU**